

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

Kontaktträger  
*contact mount*


Isolierhülse  
*insulating mount*

Gehäusehülse  
*case sleeve*


Knickschutzfeder  
*cable protector*

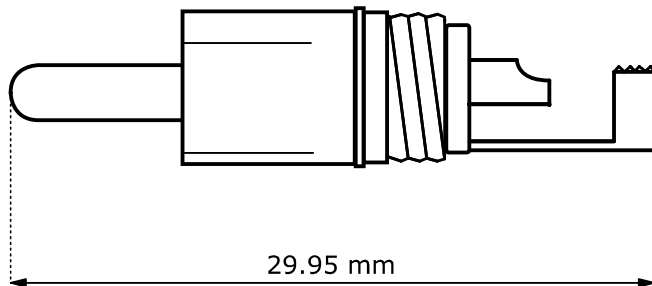

29.95 mm




11.30 mm

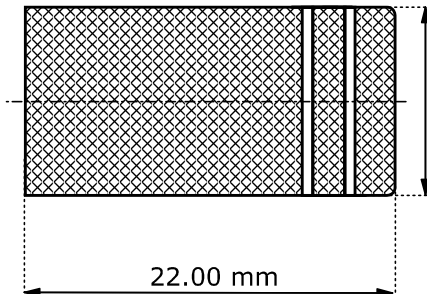


22.00 mm

10,45 mm

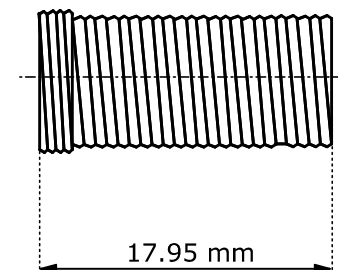

17.95 mm

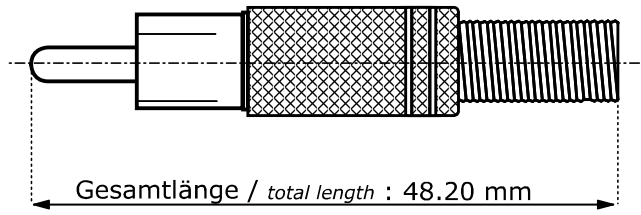

Gesamtlänge / total length : 48.20 mm



- Cinchstecker; schwarz; für Kabel  $\varnothing$  5,4 mm
- vergoldet mit Knickschutz
- RoHS-konform

- RCA plug; black; for cable  $\varnothing$  5.4 mm
- gold plated with cable protector
- RoHS-compliant

Änderungen

Datum		Name		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
11.03.2009	li	gez.:	24.07.2008	ALB	CSGM B		
		gepr.:	24.07.2008	li			
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14