COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten Serie 221

0,2 - 4 mm² „e+m“ 0,14 - 4 mm² „f“ 450 V/4 kV/2 ❶ I_N 32 A 11 mm / 0.43 in ❷	AWG 24 - 12
0,2 - 4 mm² „e+m“ 0,14 - 4 mm² „f“ 450 V/4 kV/2 ❶ I_N 32 A 11 mm / 0.43 in ❷	AWG 24 - 12

❶ In geerdeten Netzen
450 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Hauptkatalog, Band 1, Kapitel 14)
❷ Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

Bestellnr.	VPE
COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten,	
2-Leiter-Klemme,	
mit Betätigungshebeln,	
max. Dauergebrauchstemperatur 105 °C	
221-412	1000 (10x100)

Bestellnr.	VPE
COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten,	
3-Leiter-Klemme,	
mit Betätigungshebeln,	
max. Dauergebrauchstemperatur 105 °C	
221-413	500 (10x50)

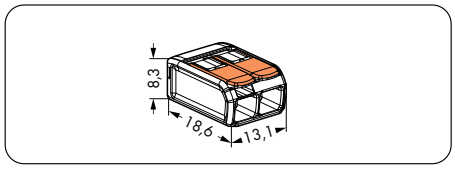

Abmessungen in mm

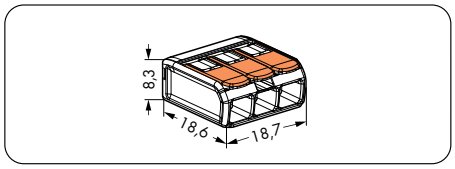

Abmessungen in mm

Kompakte Verbindungsklemmen
Sie klemmen bis zu 5 abisolierte, feindrähtige Leiter von 0,14 mm² bis 4 mm², ein- oder mehrdrähtig von 0,2 mm bis 4 mm². Und das ohne Werkzeug.

So wirds gemacht:
Mit einem orangefarbenen Betätigungshebel die Klemmstelle so weit öffnen, bis der Hebel senkrecht steht. Nun kann der Leiter eingeführt und danach der Hebel in die Ruhelage, bündig mit dem Klemmengehäuse, umgelegt werden.

Die Sicherheit:
Aufgrund der versenkten Betätigungshebel ist eine zufällige Fehlbetätigung beim Einlegen in enge Einbauverhältnisse ausgeschlossen.
Die zusätzliche Anwendungssicherheit für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig) wird durch Approbationen (ENEC, UL) bestätigt.

	Bestellnr.	VPE
	COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten,	
	5-Leiter-Klemme,	
	mit Betätigungshebeln,	
	max. Dauergebrauchstemperatur 105 °C	
	221-415	400 (10x40)

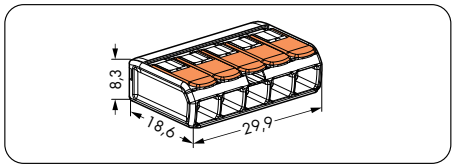

Abmessungen in mm