

Isoliertüllen für Flachsteckhülsen

Boîtiers pour clips femelles plats

Housings for flat connectors

6,3 mm

Werkstoff:

PA = Polyamid / Nylon
PE = Polyäthylen
PV = Polyvinylchlorid

Temperaturbeständigkeit:

PA -55°C bis +105°C
PE -60°C bis +80°C
PV -10°C bis +75°C

Matière:

PA = polyamide / nylon
PE = polyéthylène
PV = chlorure polyvinyle

Résistant à une température de:

PA -55°C à +105°C
PE -60°C à +80°C
PV -10°C à +75°C

Material:

PA = polyamid / nylon
PE = polyethylene
PV = polyvinylchlorid

Temperature range:




PA -55°C up to +105°C
PE -60°C up to +80°C
PV -10°C up to +75°C

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

3940PV

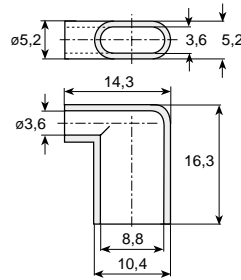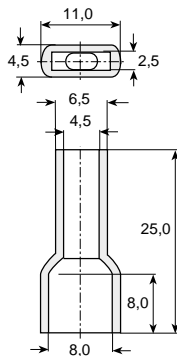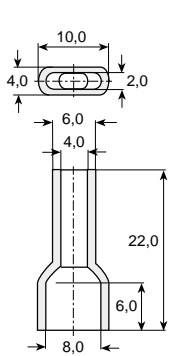

Artikel-Nr.
Numéro d'article
Part-No.

→ **3940PV**

0.5-2.5 mm²
500



3943PV

0.5-2.5 mm²
500

3948PV


0.5-2.5 mm²
500

Stand.-Packg.

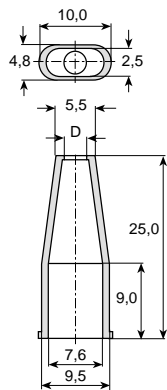

3940PE

3946PE

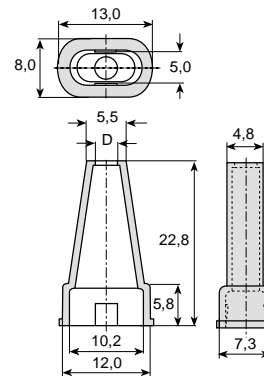

Artikel-Nr.
Numéro d'article
Part-No.

→ **3940PE**

D 2.5
0.5-0.75 mm²
500

3942PE

D 3.0
1-1.5 mm²
500

3946PE

D 3.0
1-1.5 mm²
500

Stand.-Packg.