


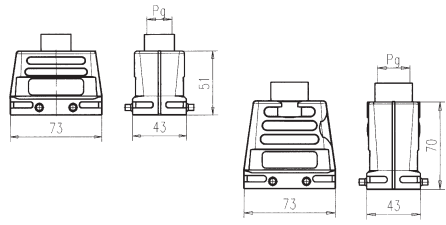

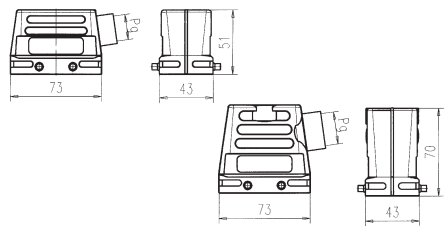

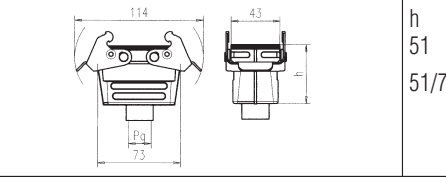

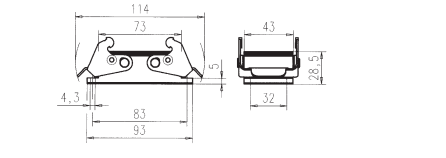


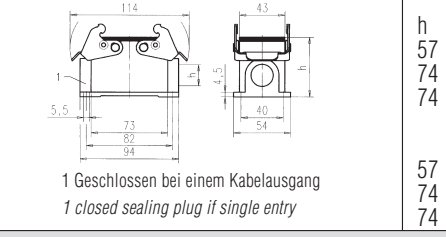

C 146 E 10 pol.
C 146 M 3 Module
C 146 DD 42 pol.
C 146 HvE 3 pol.
C 146 EE 18 pol.

Gehäuse
Housings

Gehäuse für Querbügelverriegelung
in Anlehnung an
DIN EN 175 301 - 801 (DIN 43 652)

- sichere 4-Punkt Verriegelung
- bevorzugt bei seitlicher Anreihung
- fliegende Verbindung möglich

PG-Gewinde
PG-thread

Bezeichnung - Abbildung Description - Figure	Maßzeichnung Drawing	PG	Bestell Nr. / Part No. Niedrige Bauform / Low profile Hohe Bauform / High profile		
Gehäuseoberteile / Hoods					
Tüllengehäuse, Abgang oben <i>Hood, top entry</i> 		16	C146 10G010 600 1		
		21	C146 10G010 601 1		
		16	C146 10G010 650 8		
		21	C146 10G010 600 8		
		29	C146 10G010 601 8		
Tüllengehäuse, Abgang Seite <i>Hood, side entry</i> 		16	C146 10G010 500 1		
		21	C146 10G010 501 1		
		16	C146 10G010 550 8		
		21	C146 10G010 500 8		
		29	C146 10G010 501 8		
Gehäuseunterteile / Housings					
Kupplungsgehäuse <i>Hood, coupling application</i> 		h			
		51	16	C146 10G010 802 1	C146 10G010 802 8
		51/70	21	C146 10G010 803 1	C146 10G010 803 8
29					
Anbaugehäuse ¹⁾ <i>Housing, bulkhead mounting ¹⁾</i> 		—	C146 10F010 000 1		
Winkelanbaugehäuse ¹⁾ <i>Right-angled housing ¹⁾</i> 		—	C146 10F010 090 1		
Sockelgehäuse <i>Housing</i> 		h	1 Kabelabgang / single side entry		
		57	16	C146 10F010 500 1	C146 10F010 501 2 C146 10F010 500 2
		74	21		
		74	29		
		57	16	2 Kabelabgänge / Double side entry	
		74	21	C146 10F010 600 1	C146 10F010 601 2 C146 10F010 600 2
74	29				
Montageausschnitt für Anbaugehäuse / Panel cut out for housing bulkhead mounting					
					

Verschraubung für Tüllen- und Sockelgehäuse siehe Seite 180-183 / gland bushings for hoods and housing see page 180-183

Zubehör siehe Seite 184-186 / accessories see page 184-186

¹⁾ incl. Flachdichtung / incl. gasket