
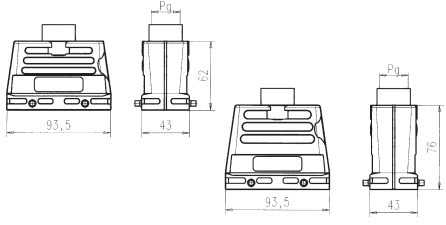
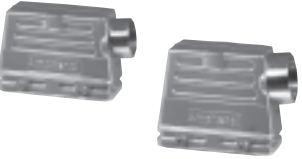
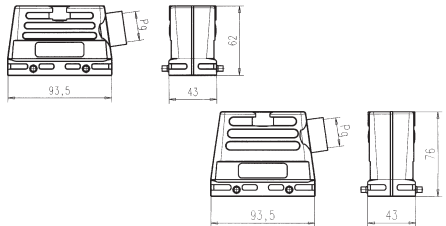

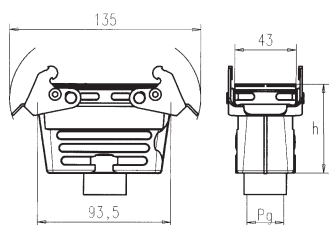

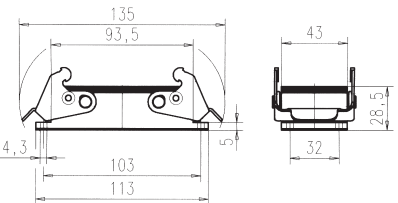

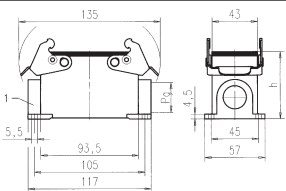


**C 146 E** 16 pol.  
**C 146 M** 5 Module  
**C 146 D** 40 pol.  
**C 146 DD** 72 pol.  
**C 146 HSE** 6 pol.  
**C 146 HvE** 6 pol.  
**C 146 EE** 32 pol.  
 Gehäuse / Housings


Gehäuse für Querbügelverriegelung nach  
 DIN EN 175 301 - 801 (DIN 43 652)

- sichere 4-Punkt Verriegelung
- bevorzugt bei seitlicher Anreihung
- fliegende Verbindung möglich

**PG-Gewinde**  
**PG-thread**

| Bezeichnung - Abbildung<br>Description - Figure  | Maßzeichnung<br>Drawing  | PG    | Bestell Nr. / Part No.             |                             |                   |
|--|--|-------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|  |  |       | Niedrige Bauform / Low profile     | Hohe Bauform / High profile |                   |
| <b>Gehäuseoberteile / Hoods</b>  |  |       |                                    |                             |                   |
| Tüllengehäuse, Abgang oben<br><i>Hood, top entry</i><br>                            |   | 21    | C146 10G016 600 1                  |                             |                   |
|  |  | 29    | C146 10G016 601 1                  |                             |                   |
|  |  | 21    |                                    | C146 10G016 600 8           |                   |
|  |  | 29    |                                    | C146 10G016 601 8           |                   |
| Tüllengehäuse, Abgang Seite<br><i>Hood, side entry</i><br>                         |    | 21    | C146 10G016 500 1                  |                             |                   |
|  |  | 29    | C146 10G016 501 1                  |                             |                   |
|  |  | 21    |                                    | C146 10G016 500 8           |                   |
|  |  | 29    |                                    | C146 10G016 501 8           |                   |
| <b>Gehäuseunterteile / Housings</b>  |  |       |                                    |                             |                   |
| Kupplungsgehäuse<br><i>Hood, coupling application</i><br>                         |   | h     |                                    |                             |                   |
|  |  | 62    | 21                                 | C146 10G016 802 1           |                   |
|  |  | 62    | 29                                 | C146 10G016 803 1           |                   |
|  |  | 76    | 21                                 |                             | C146 10G016 802 8 |
| 76   | 29   |       | C146 10G016 803 8                  |                             |                   |
| Anbaugehäuse <sup>1)</sup><br><i>Housing, bulkhead mounting <sup>1)</sup></i><br> |   | -     | C146 10F016 000 1                  |                             |                   |
|  |  |       |                                    |                             |                   |
| Sockelgehäuse<br><i>Housing</i><br>   |  <p>1 Geschlossen bei einem Kabelausgang<br/>1 closed if single entry</p> | h     | 1 Kabelabgang / Single side entry  |                             |                   |
|  |  | 64/77 | 21                                 | C146 10F016 500 1           | C146 10F040 501 2 |
|  |  | 77    | 29                                 |                             | C146 10F040 500 2 |
|  |  | h     | 2 Kabelabgänge / Double side entry |                             |                   |
|  |  | 64/77 | 21                                 | C146 10F016 600 1           | C146 10F040 601 2 |
|  |  | 77    | 29                                 |                             | C146 10F040 600 2 |

**Montageausschnitt für Anbaugehäuse / Panel cut out for housing bulkhead mounting**

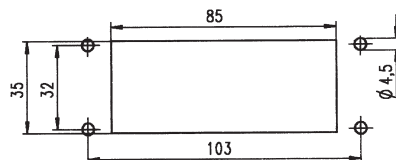

<sup>(1)</sup> links / left