


Typ/Type

UI39/13,5

Sicherheitstransformator
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA geprüft
 Vakuumverguss
 Temperaturklasse ta70°C/B
 Cul-Gewicht: 130 g
 Gesamt-Gewicht: 375 g

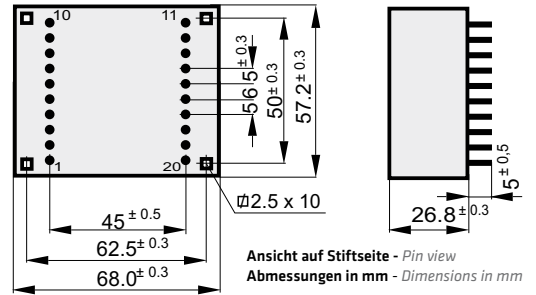

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

18.0 VA

Safety transformer
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA approved
 Vacuum casting
 Temperature class ta70°C/B
 Cul weight: 130 g
 Total weight: 375 g



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leerlaufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
FLG39.13/60046-1	2x115	2x6	2x1500	1-4+7-10 / 11-13+18-20	2x7,30	●		●
FLG39.13/60076-1	2x115	2x7,5	2x1200	1-4+7-10 / 11-13+18-20	2x9,10	●		●
FLG39.13/60022-1	2x115	2x9	2x1000	1-4+7-10 / 11-13+18-20	2x11,30	●		●
FLG39.13/60023-1	2x115	2x12	2x750	1-4+7-10 / 11-13+18-20	2x14,60	●		●
FLG39.13/60024-1	2x115	2x15	2x600	1-4+7-10 / 11-13+18-20	2x17,90	●		●
FLG39.13/60061-1	2x115	2x18	2x500	1-4+7-10 / 11-13+18-20	2x21,60	●		●
FLG39.13/60077-1	2x115	2x24	2x375	1-4+7-10 / 11-13+18-20	2x28,50	●		●

Trenntransformator / isolation transformer