

## Tartozék - IC-DFR 2 - 1852024

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Falra szerelhető keretek, névleges keresztmetszet: 2,5 mm<sup>2</sup>, pólusszám: 2, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld,  
Ezt a szerelőkeretet csak az IC 2,5/...-STGF-5,08 csatlakozóval lehet alkalmazni

### Előnyei

- ✓ Átvezető szerelőkeret IC 2,5/-STGF-5,08 invertált COMBICON csatlakozókhoz
- ✓ A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését
- ✓ A rögzítőperemek csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
- ✓ Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal



### Kereskedelmi adatok

Csomagolási egység	50 db
Minimális rendelési mennyiség	50 db
GTIN	
GTIN	4017918108908
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,450 g
Vámtarifaszám	85389099
Származási ország	Lengyelország
Értékesítési kulcs	AAAZBA

### Műszaki adatok

#### Méretetek

Hossz	19 mm
Magasság	16,75 mm
Szélesség	33,83 mm
Raszterméret	5,08 mm
„a” méret	11,98 mm

#### Általános

Termékcsalád	IC-DFR
--------------	--------

## Tartozék - IC-DFR 2 - 1852024

### Műszaki adatok

#### Általános

Szigetelőanyag csoport	I
Névleges keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Pólusszám	2


#### Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

### Rajzok

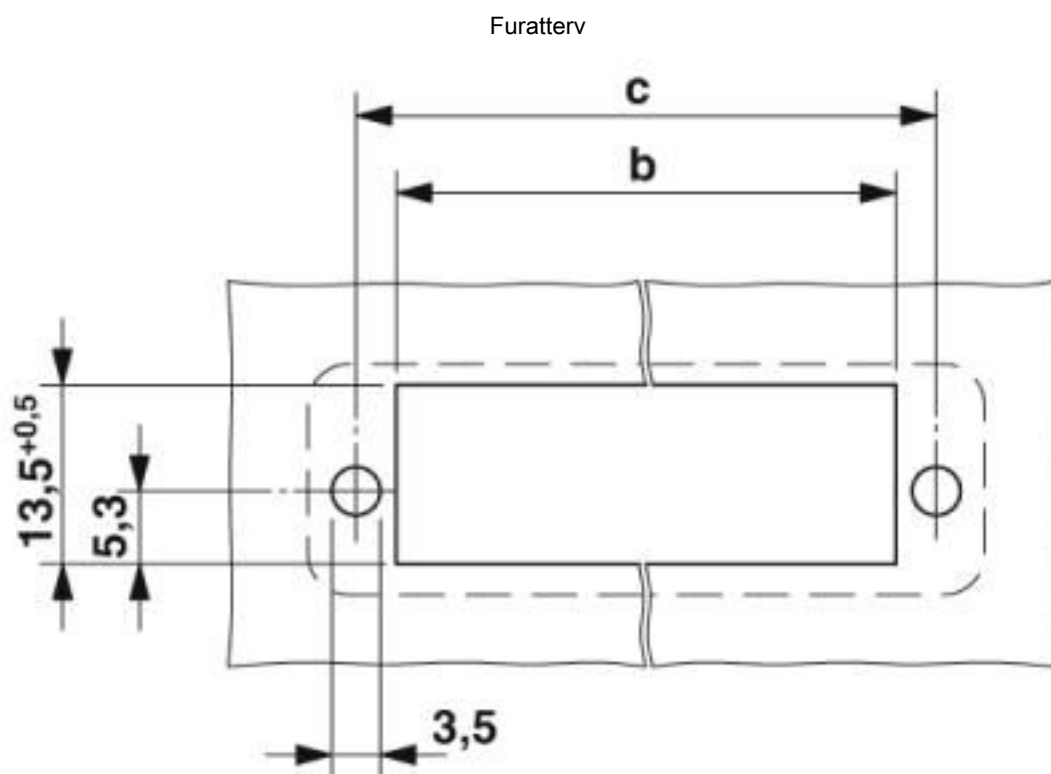

Méret b: 10,84mm + (pólusszám x 5,08 mm)

Méret c: méret b + 5,83 mm

### Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440390
---------------	----------

## Tartozék - IC-DFR 2 - 1852024

### Besorolások

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440390
eCl@ss 9.0	27440392

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000879
ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310
ETIM 7.0	EC002310

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

### Tanúsítások

#### Tanúsítások

---

Tanúsítások

EAC

---

Robbanásbiztonsági tanúsítások

---

A tanúsítás részletei

## Tartozék - IC-DFR 2 - 1852024

### Tanúsítások

EAC



B.01687

### Tartozékok

#### Tartozékok

#### Nyomatott áramköri dugasz

NYÁK csatlakozó - IC 2,5/ 2-STGF-5,08 - 1825501



Nyomatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm<sup>2</sup>, pólusszám: 2, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

### Szerelési anyagok

Csavarkészlet - DFK-MSTB-SS - 0708263



Csavarkészlet a csatlakozó készülékfalra rögzítéséhez, részei: egy M3 x 10 csavarral, rugós alátéttel és anyával