


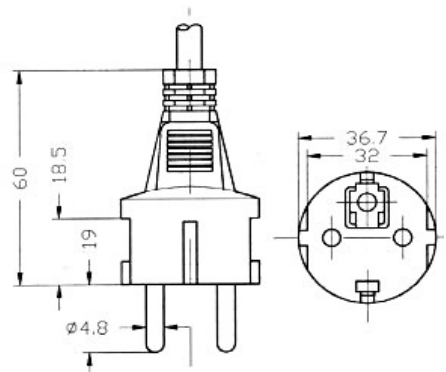




Netzleitung mit angespritztem Zentral-Schukostecker und offenem Ende

Artikelbeschreibung:

Zuleitungen mit angespritztem Schuko-Zentralstecker Typ E1 und offenem Ende

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
angespr. Zentral-Schukostecker Typ E1		offenes Ende
		
		
PVC- Schukostecker der Schutzklasse I, IEC 884-1 (DIN 49441 R2) mit Knickschutz Belastung / Spannung: 16 A / 250 V		
Prüfzeichen:	Prüfzeichen:	
		
Artikelnummer:	Leitung:	Spezifikation:
NKS200RRS	H05RR-F 3 G 0,75	2000 - 35 +/- 5 mm mit AE
NKS300RRS	H05RR-F 3 G 1,0	3000 - 35 +/- 5 mm mit AE